


Parıltı kontrolü yüksek çerçevesiz (trimless) spot. Her tür genel aydınlatma uygulaması için uygun.

Tüm MR16 retrofit LED lamba ve Ø51mm LED Modüller ile kullanılabilir aydınlatma çözümü. Alet gerektirmeyen modül veya lamba montajı. Tasarıma uygun çerçeve ve gövde rengi seçenekleri. Her tür alçı tavan kalınlığına uygun montaj ayakları. Bakım gerektirmeyen mühendislik plastiği gövde. Uzun ömürlü ve hafif tasarım.

Trimless özel kilit mekanizması ile kolay montaj ve bakım.

- Dış Ölçü – 72mm x 72mm • Tav. Ark.Öl.-120mm x 75mm
- Kesim Ölçüsü – 80mm x 80mm
- Modülsüz / Lambasız Yükseklik - 45mm
- Modül/Lamba ile Yükseklik- 90-120mm
- Ağırlık - 225g • Alevlenmez ABS Gövde Materyali
- 15°, 24°, 38° Işık Açısı Seçenekleri

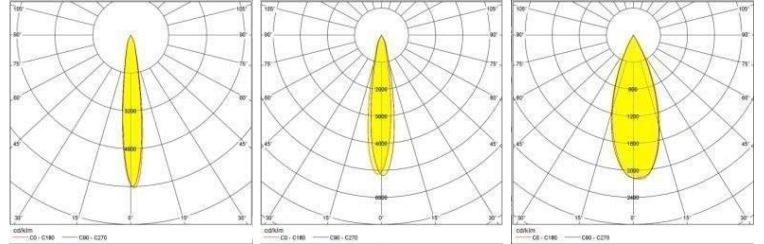

Açıklama	Güç (W)	Lumen (lm)	CCT (Kelvin)	CRI	Açı	Akım (mA) /Gerilim (V)	Kod
Pulse ST Trimless Spot	8,0 W	750 Lm	2700 K	80+	15°, 24°, 38°	200 mA	IGA004.008.827.XX.AA.Y
Pulse ST Trimless Spot	8,0 W	800 Lm	3000 K	80+	15°, 24°, 38°	200 mA	IGA004.008.830.XX.AA.Y
Pulse ST Trimless Spot	8,0 W	850 Lm	4000 K	80+	15°, 24°, 38°	200 mA	IGA004.008.840.XX.AA.Y
Pulse ST Trimless Spot	11,0 W	950 Lm	2700 K	80+	15°, 24°, 38°	250 mA	IGA004.011.827.XX.AA.Y
Pulse ST Trimless Spot	11,0 W	1000 Lm	3000 K	80+	15°, 24°, 38°	250 mA	IGA004.011.830.XX.AA.Y
Pulse ST Trimless Spot	11,0 W	1050 Lm	4000 K	80+	15°, 24°, 38°	250 mA	IGA004.011.840.XX.AA.Y

