

Parıltı kontrolü yüksek spot.  
Her tür genel aydınlatma uygulaması için uygun.

Tüm MR16 retrofit LED lamba ve Ø51mm LED Modüller ile kullanılabilir aydınlatma çözümü.

Alet gerektirmeyen modül veya lamba montajı.

Tasarıma uygun çerçeve ve gövde rengi seçenekleri.


Güvenilir tavan montaj yayı (siyah kaplama çelik).

Bakım gerektirmeyen mühendislik plastiği gövde.

Uzun ömürlü ve hafif tasarım.

Tavana montaj için özel alet gerektirmez.

- Dış Ölçüler – 90mm x 90mm
- Delik Ölçüleri - 75mm x 75mm
- Modülsüz / Lambasız Yükseklik - 45mm
- Modül/Lamba ile Yükseklik- 90-120mm
- Ağırlık - 50g • Alevlenmez ABS Gövde Materyali
- 15°, 24°, 38° Işık Açısı Seçenekleri

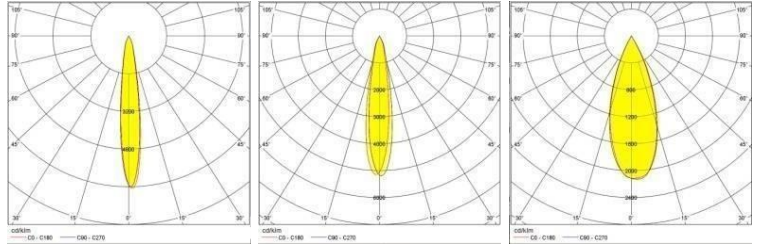

Açıklama	Güç (W)	Lumen (lm)	CCT (Kelvin)	CRI	Açı	Akım (mA) /Gerilim (V)	Kod
Pulse SR Spot	8,0 W	750 Lm	2700 K	80+	15°, 24°, 38°	200 mA	IGA002.008.827.XX.AA.Y
Pulse SR Spot	8,0 W	800 Lm	3000 K	80+	15°, 24°, 38°	200 mA	IGA002.008.830.XX.AA.Y
Pulse SR Spot	8,0 W	850 Lm	4000 K	80+	15°, 24°, 38°	200 mA	IGA002.008.840.XX.AA.Y
Pulse SR Spot	11,0 W	950 Lm	2700 K	80+	15°, 24°, 38°	250 mA	IGA002.011.827.XX.AA.Y
Pulse SR Spot	11,0 W	1000 Lm	3000 K	80+	15°, 24°, 38°	250 mA	IGA002.011.830.XX.AA.Y
Pulse SR Spot	11,0 W	1050 Lm	4000 K	80+	15°, 24°, 38°	250 mA	IGA002.011.840.XX.AA.Y

