


## Elektroray Montajlı Yuvarak Ray Spot

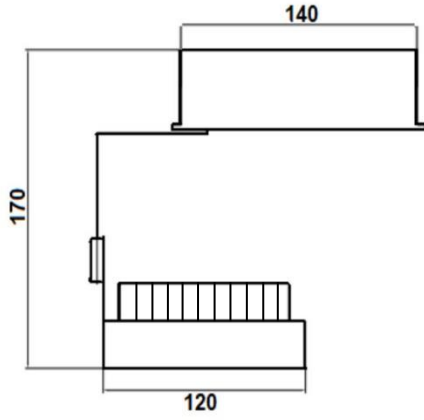

- Parıltı kontrolü yüksek elektroray.
- Her tür genel aydınlatma uygulaması için uygun.
- Led – On XL Modül ile bütünleşik aydınlatma çözümü. Tüm AR111 lamba seçenekleri ile uyumlu.
- Alet gerektirmeyen modül veya lamba montajı.
- Tasarıma uygun çerçeve ve gövde rengi seçenekleri.
- Gövde montaj ve bakımı için kolay kilit mekanizması.
- Bakım gerektirmeyen mühendislik plastiği gövde.
- Alüminyum dış gövde ile uzun ömürlü LED ürün.
- Uzun ömürlü ve hafif tasarım.
- Tavana montaj için özel alet gerektirmez.

- Dış Çap – Ø120mm
- Yükseklik - 170mm
- Alevlenmez ABS Gövde Materyali
- Trifaze, Monofaze ve Dali Soket Seçenekleri

Açıklama	Güç (W)	Lumen (lm)	CCT (Kelvin)	CRI	Akım (mA) /Gerilim (V)	Kod
Pulse XL COB TR Spot	15 W	1800	2700 K	80+	350 mA	IRX001.015.827.XXX.AA.Y
Pulse XL COB TR Spot	20 W	2300	2700 K	80+	500 mA	IRX001.020.827.XXX.AA.Y
Pulse XL COB TR Spot	15 W	1900	3000 K	80+	350 mA	IRX001.015.830.XXX.AA.Y
Pulse XL COB TR Spot	20 W	2400	3000 K	80+	500 mA	IRX001.020.830.XXX.AA.Y
Pulse XL COB TR Spot	15 W	1970	4000 K	80+	350 mA	IRX001.015.840.XXX.AA.Y
Pulse XL COB TR Spot	20 W	2500	4000 K	80+	500 mA	IRX001.020.840.XXX.AA.Y

