


Parıltı kontrolü yüksek sıva üstü spot.  
Her tür genel aydınlatma uygulaması için uygun.  
LEDOn51 Modül ile bütünleşik aydınlatma çözümü.  
Tüm MR16 retrofit lamba seçenekleri ile uyumlu.  
Alet gerektirmeyen modül veya lamba montajı.  
Tasarıma uygun çerçeve ve gövde rengi seçenekleri.  
Gövde montaj ve bakımı için kolay kilit mekanizması.  
Bakım gerektirmeyen mühendislik plastiği gövde.  
Aluminyum dış gövde ile uzun ömürlü LED ürün.  
Uzun ömürlü ve hafif tasarım.  
Tavana montaj için özel alet gerektirmez.

- Dış Ölçüler – 75mm x 75mm
- Yükseklik - 150mm
- Ağırlık – 355gr • Alevlenmez ABS Gövde Materyali
- 15°, 24°, 38° Işık Açısı Seçenekleri



Açıklama	Güç (W)	Lumen (lm)	CCT (Kelvin)	CRI	Açı	Akım (mA) / Gerilim (V)	Kod
Pulse SS Sıva üstü Spot	8,0 W	750 Lm	2700 K	80+	15°, 24°, 38°	200 mA	ITA002.008.827.XX.AA.Y
Pulse SS Sıva üstü Spot	8,0 W	800 Lm	3000 K	80+	15°, 24°, 38°	200 mA	ITA002.008.830.XX.AA.Y
Pulse SS Sıva üstü Spot	8,0 W	850 Lm	4000 K	80+	15°, 24°, 38°	200 mA	ITA002.008.840.XX.AA.Y
Pulse SS Sıva üstü Spot	11,0 W	950 Lm	2700 K	80+	15°, 24°, 38°	250 mA	ITA002.011.827.XX.AA.Y
Pulse SS Sıva üstü Spot	11,0 W	1000 Lm	3000 K	80+	15°, 24°, 38°	250 mA	ITA002.011.830.XX.AA.Y
Pulse SS Sıva üstü Spot	11,0 W	1050 Lm	4000 K	80+	15°, 24°, 38°	250 mA	ITA002.011.840.XX.AA.Y

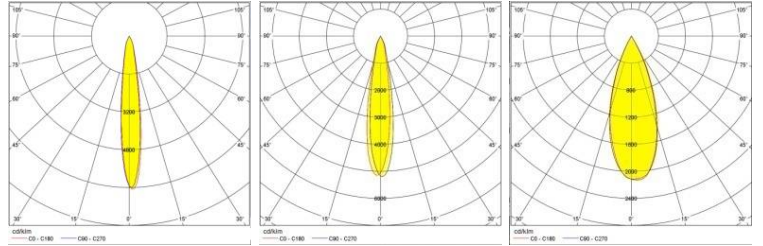